


AXON EASY

Dostępność Q4 2021

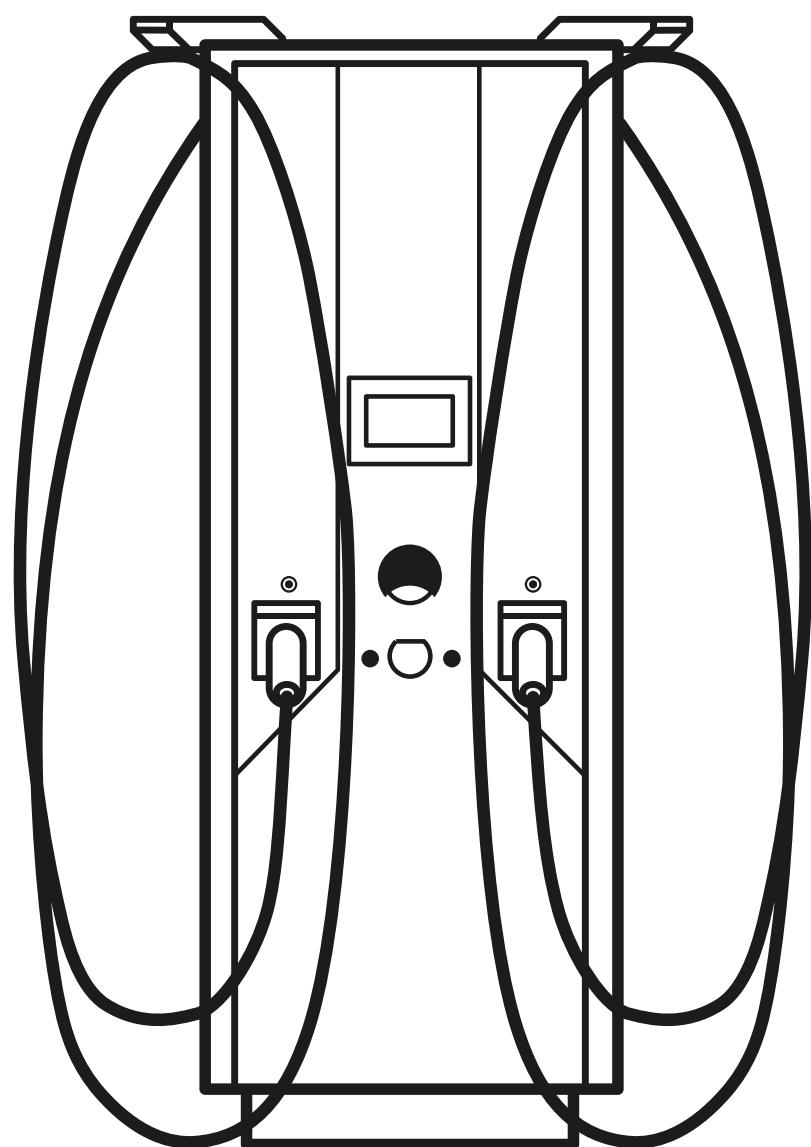

do

180 kW

7 min
na 100 km trasy

AXON EASY

do 180kW

Moc wejściowa	Zasilanie	3 x 400 V a.c. / 50 Hz
	Moc przyłączeniowa	Opcja 1 - 198kVA (Ograniczenie DC) Opcja 2 - 241kVA (Bez Ograniczenia DC)
	Podłączenie do sieci zasilającej	TNS
	Współczynnik mocy	0.98 (dla obciążenia powyżej 25%)
Wydajność	Sprawność	95 % (osiągalna)
	Maksymalny prąd ładowania	500 A
	Zakres napięcia wyjściowego	150 - 1000 V
	Moc wyjściowa	180 kW (od 300 V, DC)
	Zarządzanie mocą	1 x 175 kW CCS, lub 2x 85kW CCS lub 1 x 115 kW CCS + 1 x 55kW Chd, + do 43 kW AC
	Długość kabla	5 m
Komunikacja	Tryb ładowania	IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-24, ISO 15118, DIN 70121, CHAdeMO rev. 1.2
	Komunikacja	GSM, LTE; opcjonalnie: ETHERNET, WIFI;
	Protokół	OCPP 1.6-J, OCPP 2.0.1
	Interfejs użytkownika	Ekran LCD, przyciski, czytnik kart RFID
Ogólne	Obudowa	Stalowa z powłoką galwaniczną
	Kolorystyka	RAL paleta
	Stopień ochrony (Poza HMI)	IP54/IK10
	Wymiary gabarytowe	2,0 x 0,75 x 0,98 m
	Waga	~450 - 550 kg
	Gwarancja	24 m
	Poziom emisji hałasu	55 dBA
	Zakres temperatur roboczych	-20 - +45 C
	Zgodność z normami	CE, LVD dyrektywa, EMC dyrektywa, IEC 62262, IEC 60529, IEC 61439-1, IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-24, IEC 62196-3, IEC 62196-1, IEC 60364-7-722, IEC 61439-7, ISO 15118, DIN70121, IEC 61439-2, IEC 61851-21-2, IEC 61851-21-1, 61000-3-3, 61000-3-11, i inne mające zastosowanie